

DISFRUTA LA INNOVACIÓN


HELVEX

garantía de calidad

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto

H-200 Regadera de Chorro Fijo

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Refacciones Originales


HELVEX

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX
Centro de Servicio Autorizado

Herramienta requerida




Requerimientos de instalación


Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de (0,2 Kg/cm²) 2,84 PSI

Requerimientos de altura presión de agua

Altura(h)	kg/cm ²	PSI
2 m	0,2	2,8
3 m	0,3	4,2
4 m	0,4	5,6




Componentes del producto.

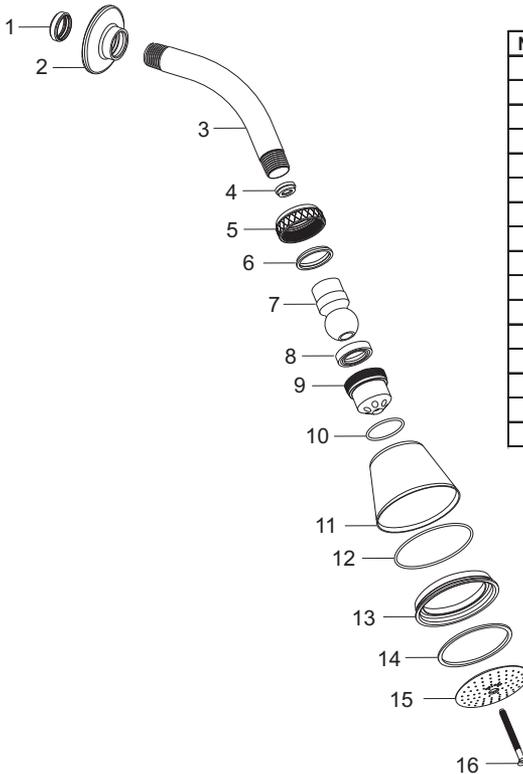

No.	Descripción
1	Buje p/chapetón
2	Chapetón
3	Brazo regadera
4	Economizador
5	Tuerca moleteada
6	Inserto p/tuerca
7	Nudo
8	Empaque de nivel
9	Tuerca unión
10	O´ring
11	Cuerpo regadera
12	O´ring p/plato
13	Anillo plástico
14	Empaque p/plato
15	Plato
16	Tornillo



Instalación

- ① Inserte el chapetón en el brazo, colóquelo detrás de la cuerda como indica la figura, posteriormente coloque teflón en cada extremo, no más de tres vueltas.




- ② Rosque el brazo a la alimentación.

- ③ Deslice el chapetón hasta topa con la pared.

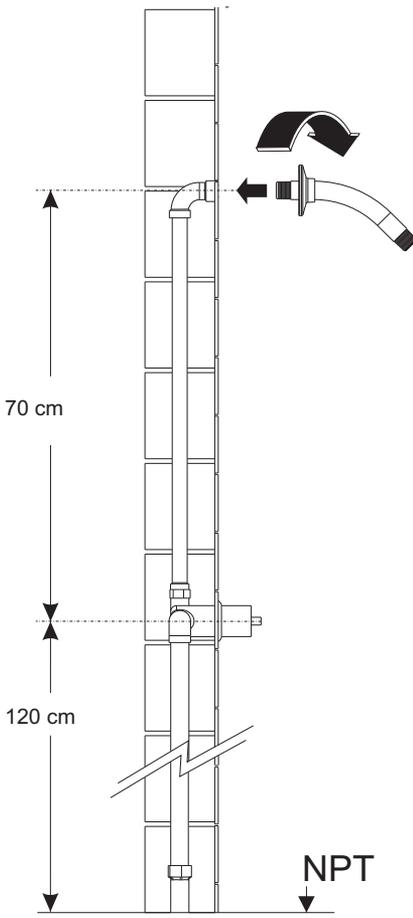


- ④ Verifique que el economizador se encuentre dentro del cuerpo de la regadera y ensamble con el brazo.



Problemas y soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en el brazo y conexiones	No se colocó cinta teflón en las uniones.	Colocar cinta teflón en cada unión, máximo 3 vueltas.
Disminución del chorro de agua	El economizador o el plato están sucios.	Desarmar el cuerpo de la regadera, limpie el economizador y el plato.
El chapetón no desliza libremente en el brazo	El empaque puede estar reseco	Unte una capa delgada, de lubricante, sobre la superficie del brazo.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación

Comunicate:

En la Ciudad de México
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey
(0181) 83 82 82 59
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara
(0133) 36 19 01 14

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SI COSTO 01-800-909-2020

1-07-0664-2

