

HELVEX

M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

TR-035 Brazo y Chapetón

Refacciones Originales

HELVEX M.R.

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX M.R.

centro de servicio autorizado


Herramienta requerida

teflón




Componentes del Producto

No.	Descripción
1	O'ring
2	Chapetón
3	Brazo regadera

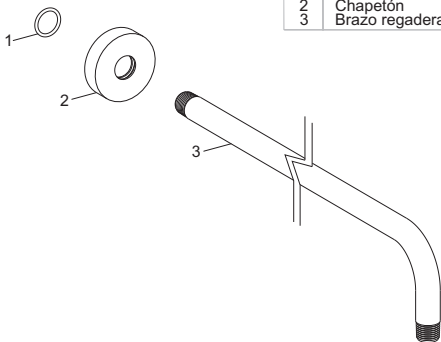


Instalación General

- 1** Inserte en el brazo el chapetón con el o'ring.

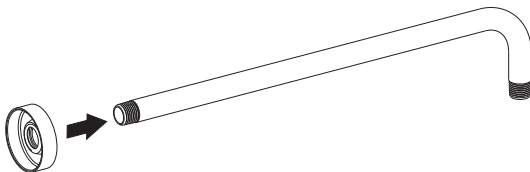

Instalación General

- 2 Enrosque el brazo a la alimentación y deslice el chapetón hasta topar con la pared.

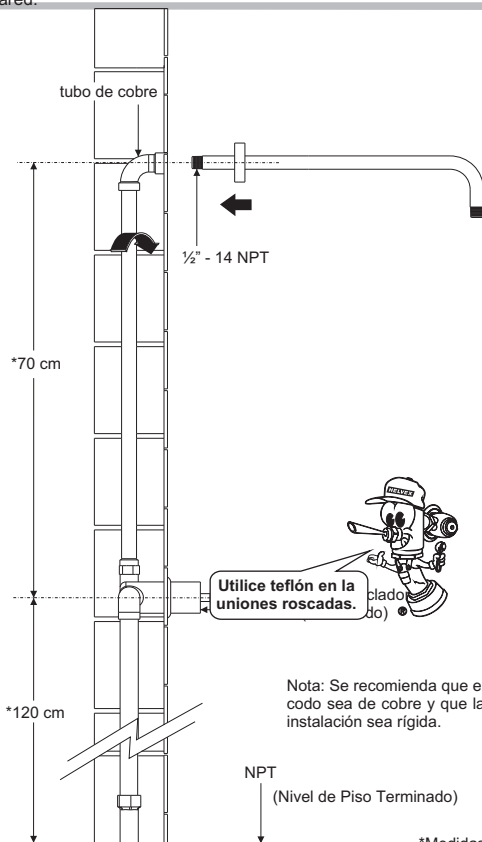

*Medidas Recomendadas

Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en la conexión brazo.	No se colocó cinta teflón en las uniones roscadas.	Colocar cinta teflón en uniones roscadas, máximo 3 vueltas.



Participa en
nuestros cursos
gratuitos de
capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020
1- 07- 0339-3

