

HELVE^{EX}

M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

TV-061

Salida para Tina de Pared Nua con Desviador

Refacciones Originales

HELVE^{EX}

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVE^{EX}

centro de servicio autorizado

Herramienta Requerida

llave allen 1/2"
(no incluida)



teflón



Verifique el contenido de la caja



llave allen
3/32 "




1/2-14 NPT
codo de retorno




salida armada
con nipple 3/4"-14 NPT

Requerimientos de Instalación

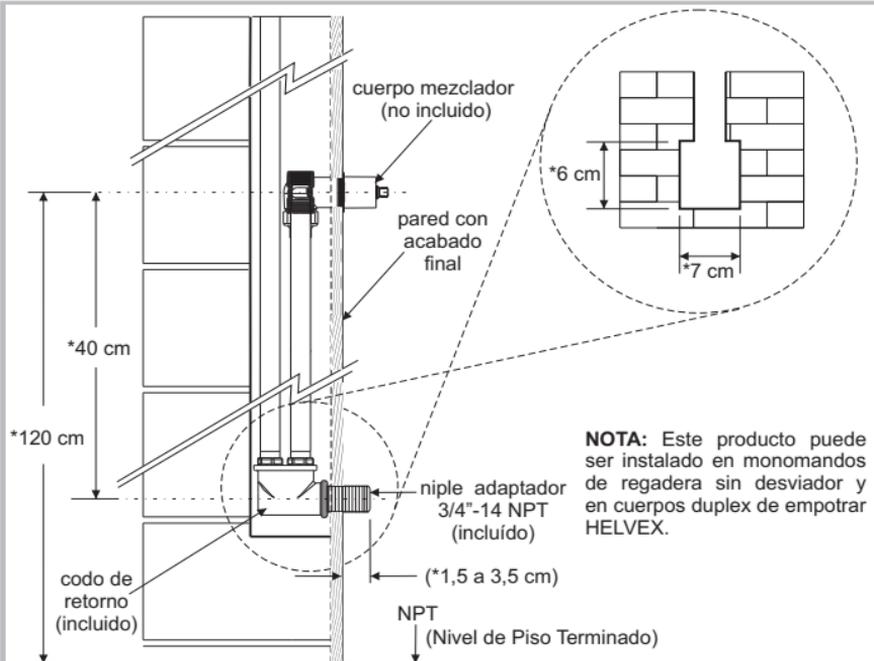


*Medidas Recomendadas


- 1** Conecte el codo de retorno colocando teflón en las uniones roscadas.

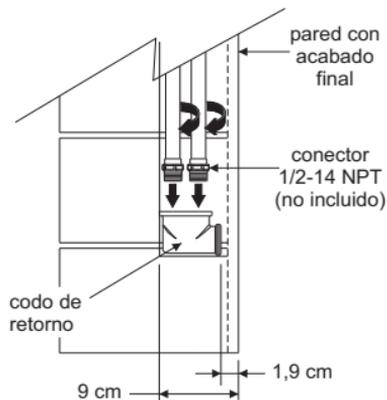

- 2** Desenrosque el niple y retire el chapetón de la salida.

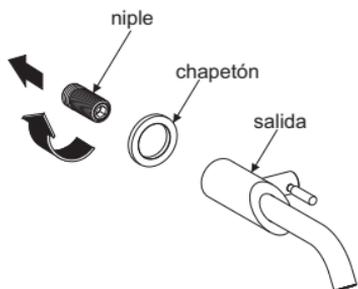


- 3** Coloque teflón, enrosque y fije el niple.

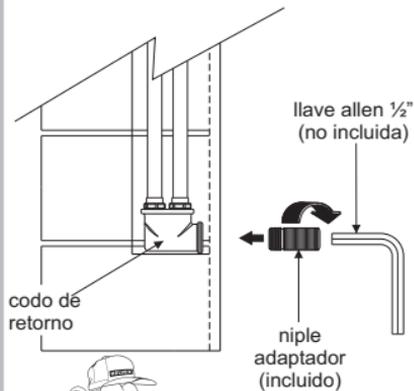

Utilice teflón en las uniones roscadas.


- 4** Inserte el chapetón y enrosque la salida en el conector hasta lograr su posición correcta.

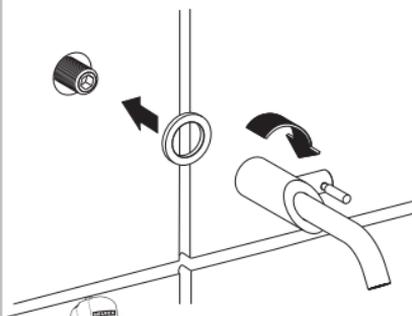

Utilice teflón en las uniones roscadas.

Operación

1. Gire el desviador para accionar la salida de la tina.

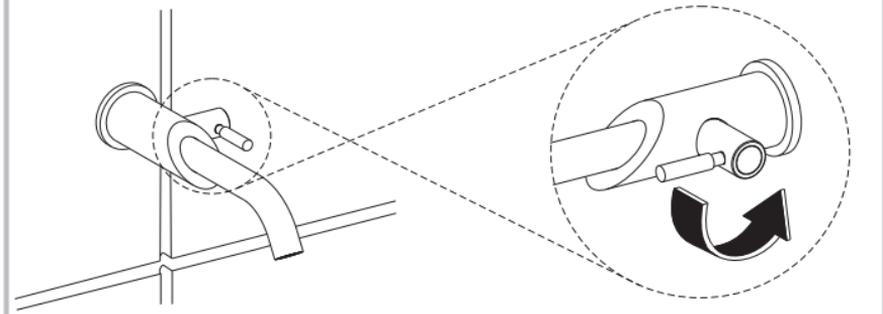

Problemas y Soluciones

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCION |
|----------------------------|---|---|
| Fuga en la conexión niple. | No se colocó cinta teflón en las uniones. | Colocar cinta teflón en cada unión (pag. 2, paso 1, 3 y 4). |
| Existe reflujo. | No se instaló el codo de retorno. | Instalar el codo de retorno (pag. 1, paso 1). |



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:
En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020
1- 05-1395-5

