
REVESTIMIENTOS DE CAMPANA EXTRACTORA PRO DE 34" - 19" DE PROFUNDIDAD

PL341912

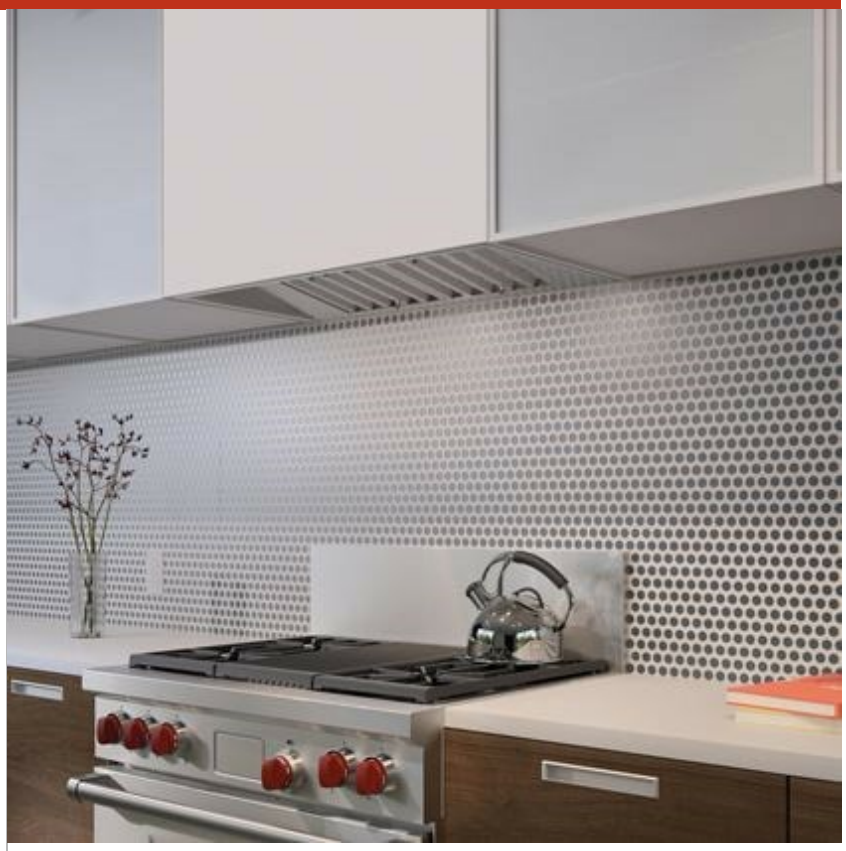

CARACTERÍSTICAS

- Respire un aire más limpio y disfrute de menos residuos grasientos en su cocina
- Empareje con la potencia profesional para necesidades de ventilación personalizadas
- Oculta la ventilación con armarios a medida
- Ajuste según sea necesario con controles empotrados que proporcionan un aspecto más elegante, pero mantienen el control definitivo del ventilador
- Combina con la misma construcción de acero inoxidable de alta resistencia, bordes acabados a mano y uniones selladas de todos los Sub-Zero, Wolf y Cove productos
- Seleccione entre las opciones de ventilador interno, en línea o remoto (requiere ventilador)
- Ilumine su zona de cocción con iluminación LED con dos niveles de brillo
- Confíe en un sensor de seguridad térmica que encienda automáticamente el ventilador o aumente su velocidad cuando las temperaturas de escape superen los 200 grados Fahrenheit
- Minimiza el flujo de retroceso de aire frío con transición de contraflujo

ACCESORIOS

- Compuerta de aire de reposición
- Extractores en línea
- Extractores internos
- Extractores remotos

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.
Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.

OPCIONES DE EXTRACTOR

- Interno de 300 CFM (8.5 m3/min)
- Interno de 400 CFM (11.3 m3/min)
- Interno de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Interno de 800 CFM (22.6 m3/min)
- Interno de 1200 CFM (33.9 m3/min)
- Interno de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Interno de 1100 CFM (31.1 m3/min)
- Remoto de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Remoto de 900 CFM (25.5 m3/min)
- Remoto de 1500 CFM (42.4 m3/min)


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/11/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.

REVESTIMIENTOS DE CAMPANA EXTRACTORA PRO DE 34" - 19" DE PROFUNDIDAD

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	PL341912
Dimensiones	34 3/8"W x 12 1/8"H x 19 3/8"D
Peso	45 lbs
Suministro eléctrico	110/120 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Ubicación de la descarga	Vertical
Dimensiones de descarga	Circular de 25 cm (10")
Parte inferior de la campana del mostrador	30" to 36"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

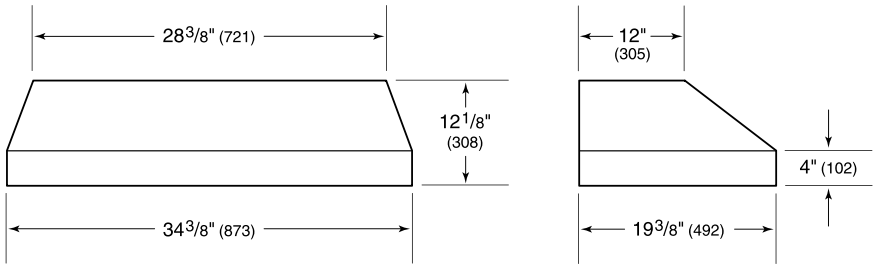

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/11/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.